


Terminál ID650

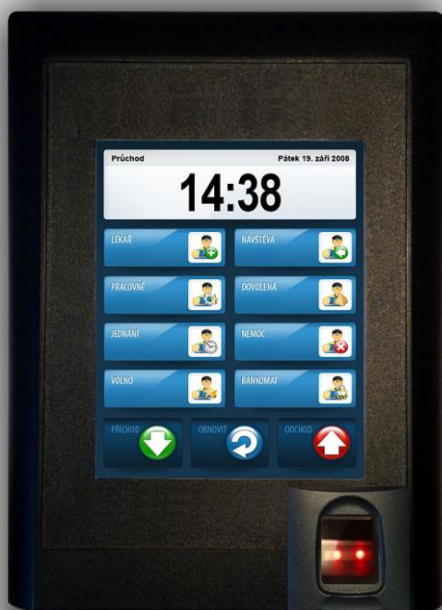

Multifunkční terminál pro evidenci docházky a kontroly přístupu s průmyslovým PC, OS Windows CE 5.0 a Ethernetovou komunikací.

Obrazovka: Dotykový TFT LCD 5,7" displej s rozlišením 1024x768.

Identifikační modul je integrovaný ve spodní části snímače s možností identifikace typu H400X, Mifare classic, Desfire, Icode-Sli, Motorola-inala nebo Legic se čtecím dosahem až 8 cm. Terminál je možné doplnit biometrickým snímačem otisku prstu.

Akustický modul: Snímač je vybaven polyfonní zvukovou signalizací, přičemž každý úkon nahraje texty, zvuky či melodie.

Obrazovky jsou parametrické dle definice šablon. Komunikace je standardní na protokolu TCP/IP pomocí konektoru RJ45. Terminál může být osazen 1 výstupním relé pro otevírání zámku dveří.



Základní technická data:

Displej	LCD 5,7" dotykový, rozlišení 1024x768
Klávesnice	digitální přes dotykový displej
Napájení	+12ss (min: 11V, max 13,8V)
Odběr	350 mA
Komunikace	10/100 Mbit Ethernet, konektor RJ45
Ostatní interface	USB, IrDA, SD card
Vstupy a výstupy	1+1 opto nebo otevřený kolektor
Relé	bezpotenciálové, spínání 5A max.50V
CPU	Marvell® PXA270 Intel XScale® ARM 312 MHz
Základní paměť	64MB SDRAM
Krytí	IP 43
Rozměry	200 x 150 x 71,5 mm